



LED FLUTE




GENEREL INFORMATION	10W	30W	50W	
Systemeffekt:	10,2W	33,1W	51,4W	
Versioner:	med vægarm / uden vægarm	med vægarm / uden vægarm	med vægarm / uden vægarm	
Spredningsvinkel:	100°	100°	100°	
Farvetemperatur:	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	
Total lysstrøm:	746lm / 831lm	2434lm / 2490lm	4082lm / 4158lm	
Armaturfarge:	Sort RAL9005	Sort RAL9005	Sort RAL9005	
Armaturmateriale:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Afskærmning:	Hærdet glas	Hærdet glas	Hærdet glas	
Optik:	Alu reflektor	Alu reflektor	Alu reflektor	
Omgivelsestemperatur:	-30°~ +50°C	-30°~ +50°C	-30°~ +50°C	
Kapslingsklasse:	IP65	IP65	IP65	
Isolationsklasse:	Klasse I	Klasse I	Klasse I	
Netfrekvens:	50Hz	50Hz	50Hz	
CRI:	>70	>70	>70	
Spænding:	230V	230V	230V	
Driver:	Intern	Intern	Intern	
Dæmpning:	Nej	Nej	Nej	
Sensor:	Nej	Ja (ved bestilling)	Nej	
Middellevetid Ta35:	30.000 timer	30.000 timer	30.000 timer	
Dimensioner:	Se tegning på næste side	Se tegning på næste side	Se tegning på næste side	
Hovedtilt:	270°	270°	270°	
Produkt nr:	3000K / uden vægarm 4000K / uden vægarm 3000K / med vægarm 4000K / med vægarm (sensor) 3000K / uden vægarm (sensor) 4000K / uden vægarm	24-0211-000015 24-0211-000016 24-0211-000017 24-0211-000018 - -	24-0211-000019 24-0211-000020 24-0211-000021 24-0211-000022 24-0211-000119 24-0211-000120	24-0211-000023 24-0211-000024 24-0211-000025 24-0211-000026 - -



MÅL OG SPECIFIKATIONER

10W

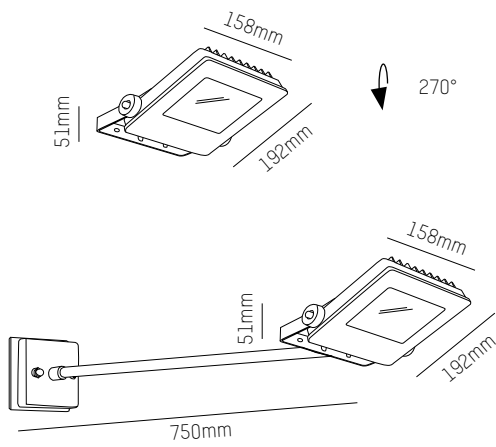

30W

